


# Profil PAC-ALU

Ref. A04370

Ref. arch B4370

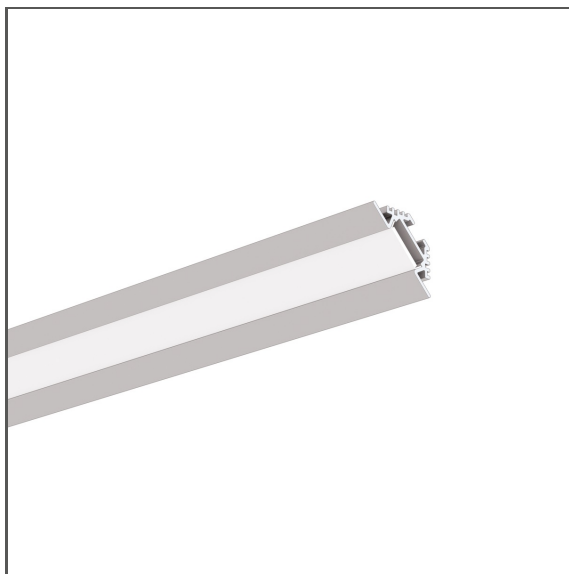

- Montáž v rozích
- Maskování rohů
- Svícení pod úhlem 45 stupňů

## ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové, podskříňkové a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučeného příslušenství, montážních lepidel nebo vhodně zvolených šroubů

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES

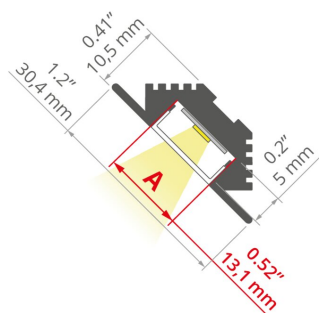

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20, 65
Průřez profilu	úhlový
Šířka	30.4 mm
Výška	10.5 mm
Šířka lepení LED A	13.1 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Svícení pod úhlem	45
Typ budovy	Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, obytný prostor, Objekt horeca
Zóna zařízení	lobby / foyer, výkladní skříň, reklama / POS
Vyvedení kabelu zespodu	ano


Délka	Ref
1000 mm	A04370A_1 B4370ANODA_1
2005 mm	A04370A_2 B4370ANODA_2
3010 mm	A04370A_3 B4370ANODA_3

# Profil PAC-ALU




Ref. A04370

Ref. arch B4370

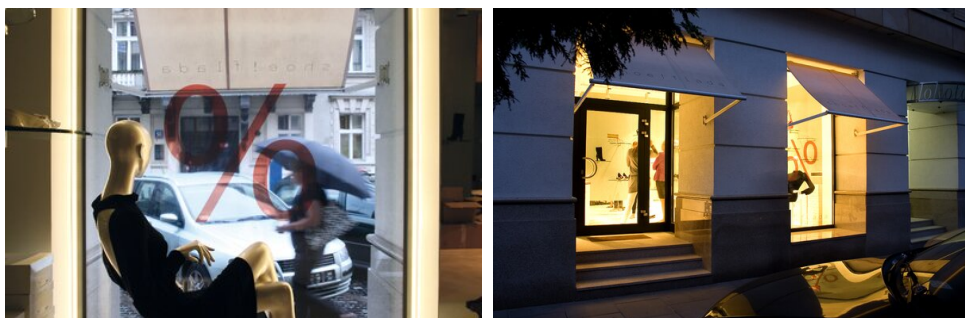
## SAMPLE PROJECTS




## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
KA-PRO-12		PC	74 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17066M 17066
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17066T 17067
KA-12		PC	69 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17078M 17078
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17078T 17079
HS-12		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17201M 00157
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17201T 00158


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.	
PAC-ALU		PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20107C02 00084

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bląd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

# Profil PAC-ALU

Ref. A04370

Ref. arch B4370

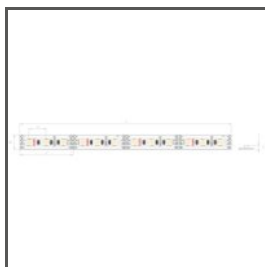

## K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



## WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



## WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



## WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



## K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

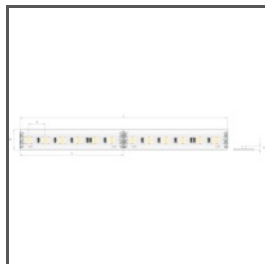

## K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




## WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

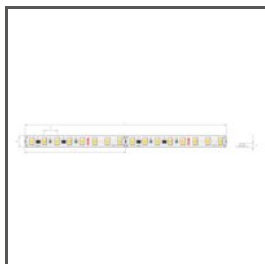

## K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



## K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



## K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

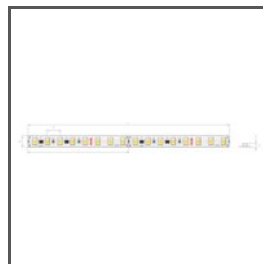

## K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693